

I deferrizzatori magnetici, permanenti ed elettromagnetici, rappresentano un investimento prezioso, a salvaguardia della qualità dei prodotti finiti e della integrità di molti macchinari di altissimo costo.


I deferrizzatori magnetici attirano e catturano le impurità ferromagnetiche presenti nei composti, solidi o liquidi, durante i processi di lavorazione di innumerevoli prodotti. L'installazione dei deferrizzatori è semplice, la loro manutenzione irrisoria, la loro utilità incalcolabile. Viene fatto largo uso di queste attrezzature nei settori: agro-alimentare, dolciario, cartario, ecologico, tessile, metallurgico, minerario, lavorazione del legno, delle materie plastiche, della ceramica, ed altri ancora.

Richiedere informazioni dettagliate, sottoponendo il Vs. problema.




DEFERRIZZATORI A PIASTRA


Fornibili in ogni dimensione completi di fori di fissaggio o di attacco a richiesta. Impiegabili a secco ed entro liquidi, si montano su nastri trasportatori, linee di lavorazione, lungo scivoli, condotte, etc.

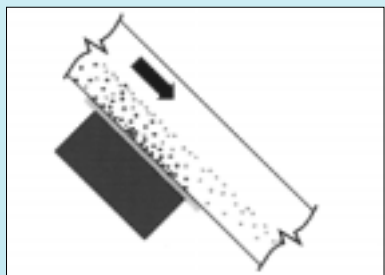


Lungo scivoli e condotte..

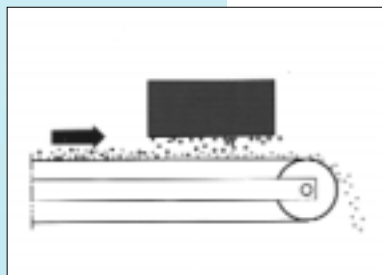

Sopra nastro trasportatore...

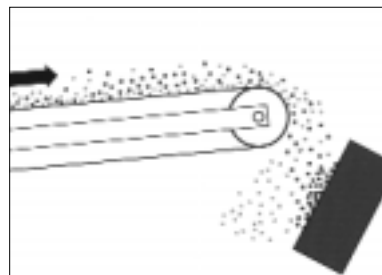

Come deflettore...

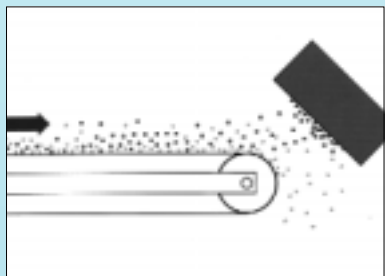

Su Nastro veloce...

GRIGLIE

Per la deferrizzazione di granulati e polveri in genere, si collocano facilmente dentro tramogge, condotte e vasche. Struttura esterna in inox. Dimensioni a richiesta.

DEFERRIZZATORI A GRIGLIA PER CONDOTTE

Sono formati da un corpo esterno, flangiato, contenente il gruppo magnetico, che può essere estratto per una facile pulizia, dopo la rimozione del coperchio frontale.

Sono inoltre fornibili gruppi autopulenti, a funzionamento automatico.

