

Deferrizzatori (segue)


DEFERRIZZATORI A CANDELA

Per uso generico su contaminazione fine. Fornibili in varie lunghezze, completi di attacchi.




DEFERRIZZATORI PER CONDOTTE

Adatti a deferrizzare: granulati vari, granaglie, polveri, farine. Lo sportello di ispezione supporta il nucleo magnetico, che può essere estratto per una facile pulizia.






RULLI MAGNETICI

Per impiego come rullo di testa su trasportatori a nastro. Autopulenti.

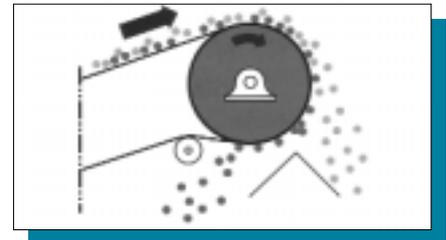



TAMBURI SEPARATORI

Elevata flessibilità di impiego, con funzionamento automatico e ottimi rendimenti. Adatti a numerosi prodotti. Sono autopulenti.

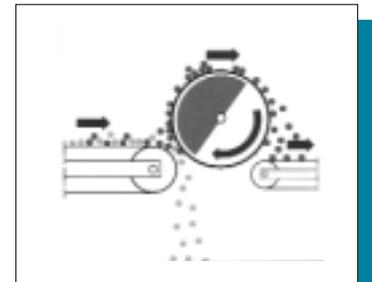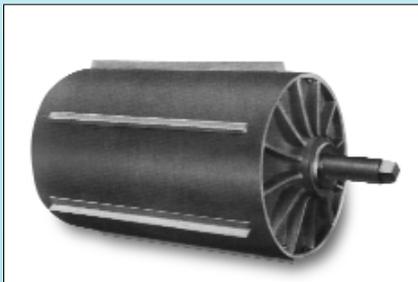

SEPARATORI A NASTRO (OVERBAND)

Impiegati in abbinamento ai trasportatori a nastro. Deferrizzano automaticamente, in continuo, grandi volumi di prodotto.

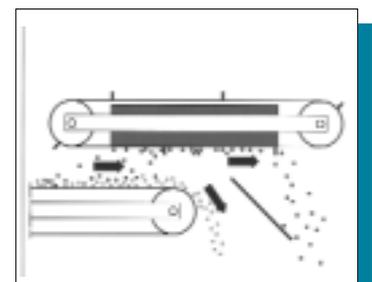

Sono fornibili altri modelli, secondo esigenza.

Si forniscono Metal Detectors per varie applicazioni. Richiedere informazioni dettagliate, sottoponendo il Vs. problema.